НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ СТАТИКИ

2010

ІОНІЗУЮЧИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Іонізуючий вентилятор 2010 — іонізатор для великої робочої відстані з міцною алюмінієвою конструкцією та потужною іонізацією.

Вентилятори 2010 створюють великий об'єм іонізованого повітря для нейтралізації статичних зарядів у найрізноманітніших промислових застосуваннях.

Продуктивність

- Швидку нейтралізацію статики на великій відстані забезпечують дві вбудовані в конструкцію шини-іонізатори 1250-S.
- Регульований потік повітря — до 5600 л/хв на 250 мм — переносить іони туди, де вони потрібні.

Основні якості

- Міцна модульна конструкція: довжина до 2000 мм із кроком 250 мм.
- Іонізоване повітря на виході з вентилятора розходиться приблизно під кутом 15°, тож ефективна зона покриття довша за фактичну довжину вентилятора.
- Довговічні емітери.

Підключення і керування

- Одне підключення 120 В або 230 В, 50/60 Гц живить усі функції.
- Регулювання швидкості вентилятора відповідно до застосування.

Застосування

- Розміщення — 200–1500 мм від матеріалу.
- Вентилятор 2010 — важлива складова лінійки іонізаторів Fraser для великої робочої відстані. Він особливо підходить для застосувань зі значним рухом навколишнього повітря, який може знижувати ефективність шин-іонізаторів для великої робочої відстані без обдуву.
- Простий монтаж і обслуговування. Поворотні L-подібні кронштейни дають змогу монтувати вентилятор у різний спосіб. Іонізатори знімаються спереду — для зручності обслуговування.



Специфікація

Конструкція:	Корпус: алюмінієва рама.
Кабель:	Роз'єм IEC і мережевий кабель 2 м.
Безпека:	Опір 100 МОм — для роботи без ризику ураження струмом. Струм обмежено до 5 мА.
Блок живлення:	Вбудований блок живлення.
Вентилятори:	Один осьовий вентилятор на кожні 250 мм. Ресурс — 50 000 год. Витрата повітря: 5600 л/хв на вентилятор / 250 мм.
Живлення:	120 В або 230 В (номінальна), 50/60 Гц. Напругу вказуйте під час замовлення. Споживання: 305 мм — 80 Вт, 500 мм — 120 Вт, далі +40 Вт на кожні додаткові 250 мм.
Умови роботи:	Температура до 60 °C, відносна вологість повітря до 70 % без конденсату.
Опції:	Фільтри.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY

Ілюстрація:


1. Вхід повітря або фільтр (опція)
2. Регулятор швидкості повітря
3. Мережевий роз'єм IEC
4. Вимикач
5. Регульована підставка



Розміри та конструкція:

Доступні довжини: мінімальна довжина замовлення 305 мм, далі 500 мм і з кроком 250 мм до 2000 мм.



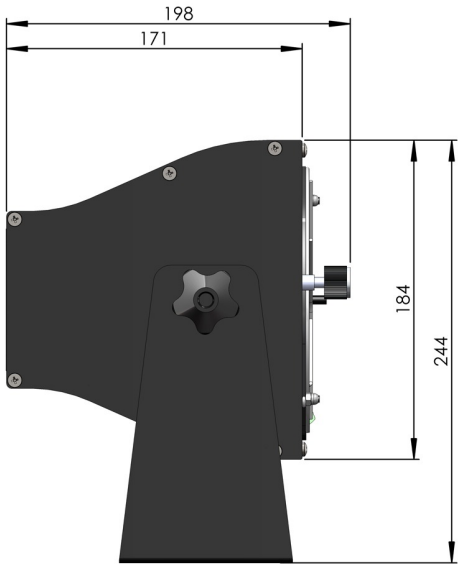

2010 DS — Iss.4 — UA (переклад ТОВ «ІМПРЕЗА» з 2010 DS Iss.4 EN)

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com