РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗІ СТАТИКОЮ

ГЕНЕРАТОРИ СТАТИКИ
ПІНІНГ КРОМКИ НА НАМОТУВАЧІ ЧИ ЛІНІЇ ЛИТОЇ ПЛІВКИ




Шина 7080

Статичну електрику можна використати для «пінінгу» плівки до останнього сталевого циліндра перед намотувачем. Це не дає полотну зміщуватися вбік і утворювати поганий рулон.

Ту саму техніку застосовують на лініях литої плівки, щоб запобігти усадці плівки (neck-in), коли вона торкається охолоджувального валу.


Немає потреби притискати до циліндра все полотно — досить пінінгу кромок.

Пінінг кромки на намотувачі

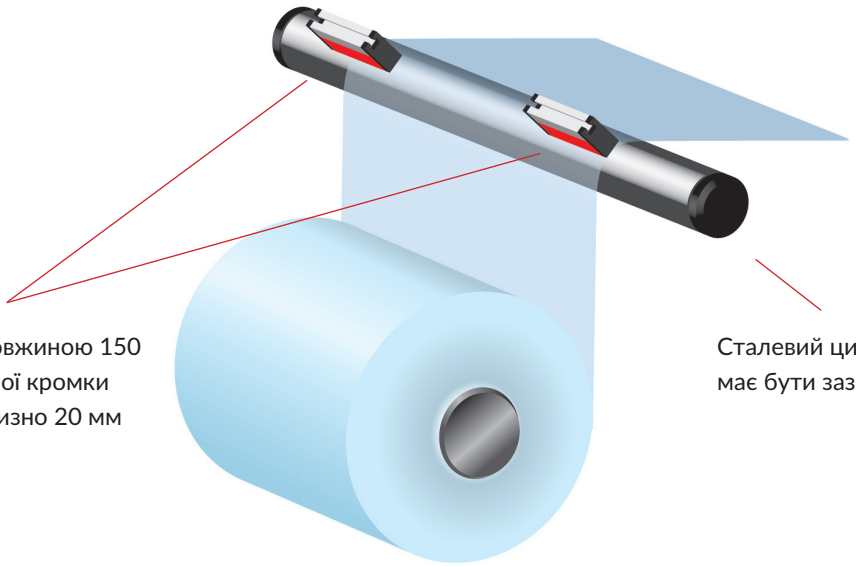

Генеруючі шини 7080 довжиною 150 мм. Розміщені біля кожної кромки плівки на відстані приблизно 20 мм від плівки.

Сталевий циліндр — має бути заземлений.

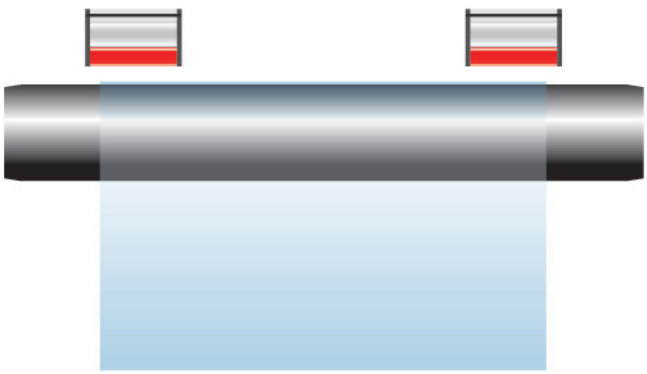

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY