
# ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

## ПОЛІМЕРИ НАМОТКА/ РОЗМОТКА/ПОРІЗКА

**Статична електрика викликає серйозні проблеми під час намотки та розмотки, незалежно від матеріалу який використовується: полімерна плівка, папір або текстиль.** Fraser пропонує економічно ефективні рішення для всіх цих проблем. Серія шин-іонізаторів NEOS була спеціально розроблена для перемотки. Нижче наведено кілька типових програм.




Всі шини-іонізатори серії NEOS обладнані "інтелектуальними" емітерами

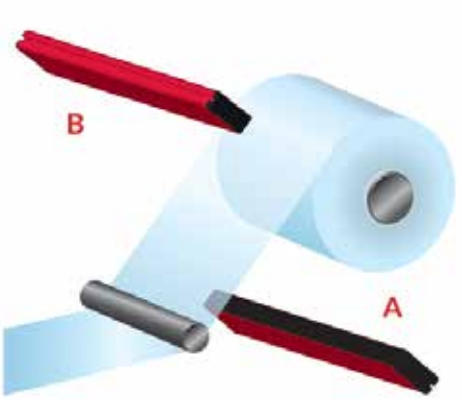





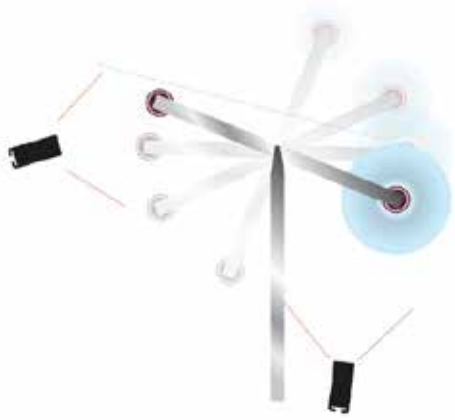

### Намотчик

При намотці шина-іонізатор NEOS може розташовуватися над або під рулоном. Бажано, щоб іонізація була спрямована в основному на рулон (B), але, за потреби, можна встановити також і на внутрішню поверхню матеріалу (A). Також можна розглянути використання іонізуючих повітродувок.

### Прикаточний ролик

Якщо є валик для прикатки, найкраще положення для шини-іонізатора NEOS – на тій стороні, де плівка залишає ролик для намотки (C), в даному випадку з нижньої сторони (A), оскільки вона може нейтралізувати заряд, як тільки він створюється. Якщо це непрактично, розташуйте шину-іонізатор зверху (B).

### Револьверна намотка/размотка

Розташуйте шину-іонізатор NEOS так, щоб її іонізація досягала до обох положень перемотчика, якщо це неможливо, можуть знадобитися дві шини-іонізатори.

Позиція **A** зазвичай є найефективнішою позицією - на центральній намотці вона нейтралізує як поверхню матеріалу, так і весь рулон; на намотувачі з прикаткою вона нейтралізує заряд, який утворюється в положенні **C**. Якщо неможливо розташувати шину-іонізатор під намоткою в положенні **A**, можна використовувати позицію **B**.

FRASER Anti-Static Techniques

**ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор**
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
**www.fraser-ukraine.com**

IMPREZA UNLIMITED COMPANY